

FICHE TECHNIQUE

POELE A PELLETS AIR / CANALISABLE (en option) / ALIMENTATION EN PELLETS PAR LE BAS "BRASIER"



- Top en acier - Ventilation frontale
- Vitre Cristal Magic (opaque quand le poêle est éteint)
- Large visibilité de la flamme
- Mode convection naturelle
- Poêle étanche (convient pour les maisons passives)
- Possibilité d'ajout d'une ou deux canalisations en option uniquement pour 12 et 15kW
- Radio-commande thermostatique déportée
- Refroidissement de la vitre optimisé



Vitre "Magique"
opaque poêle éteint



		SPLIT 9	SPLIT 12	SPLIT 15
PUISSANCE THERMIQUE	kW	9,5	12,2	14,9
PUISSANCE NOMINALE	kW	8,5	10,7	13,1
PUISSANCE UTILE AU MINIMUM	kW	4,2	4,2	4,2
RENDEMENT AU MAXIMUM	%	89,5	87,7	87,7
RENDEMENT AU MINIMUM	%	94,1	94,1	94,1
TEMP. FUMÉES AU MAXIMUM	°C	183	204	225
TEMP. FUMÉES AU MINIMUM	°C	100	95	90
PARTICULES MAX-MIN [13% O2]	mg/Nm ³	15 - 12	17 - 12	20 - 12
OGC MAX-MIN [13% O2]	mg/Nm ³	1 - 2	1 - 2	1 - 3
NOX MAX-MIN [13% O2]	mg/Nm ³	115 - 101	116 - 101	118 - 101
CO MAX-MIN [13% O2]	mg/Nm ³	188 - 229	136 - 299	85 - 299
TIRAGE RECOMMANDE	Pa	10	10	10
MASSE FUMÉES MAX-MIN	g/s	6,7 - 3,5	7,6 - 3,5	8,5 - 3,5
CAPACITE RESERVE ***	kg/l	20 - 30	20 - 30	20 - 30
TYPE COMBUSTIBLE		PELLET	PELLET	PELLET
CONSOMMATION HORAIRE MAX ET MIN*	kg/h	1,953 - 0,91	2,508 - 0,91	3,063 - 0,91
AUTONOMIE MAX ET MIN	h	22 - 10,3	22 - 8	22 - 6,5
VOLUME CHAUFFABLE **	m ³	209	262	322
DIAMETRE SORTIE FUMEE	ø	80	80	80
DIAMETRE ENTREE AIR	ø	42	42	42
PUISSANCE ELECTRIQUE NOMINALE [EN 60335-1]	W	153	154	156
TENSION ET FREQUENCE	V - Hz	230 - 50	230 - 50	230 - 50
POIDS NET	kg	170	170	170
DISTANCE SECURITE [ARRIERE-COTE-DESSUS]	mm	200/300/70	200/300/70	200/300/70
DISTANZA DA MATERIALI COMBUSTIBILI [FACE]	mm	1000	1000	1000
DIMENSIONS CHAMBRE COMBUSTION	cm	26 X 18 H 37	26 X 18 H 37	26 X 18 H 37

* Données pouvant varier selon le type de pellet utilisé.

** Volume pouvant être chauffé en fonction de la puissance requise par m3 (respectivement 40-35-30 Kcal/h par m3)


*** Valeur de référence selon UNI EN 14961-2 Pellet 650 kg / m3

**** Valeurs calculées avec température d'eau d'entrée 10°C, température du corps de chaudière 65°C et capacité thermique de la batterie 450 + 500 W/m2 K

La société se réserve le droit d'apporter des améliorations esthétiques, structurelles ou qualitatives, par conséquent les données et caractéristiques ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis.

SPLIT 9/12/15


SCHEMA TECHNIQUE

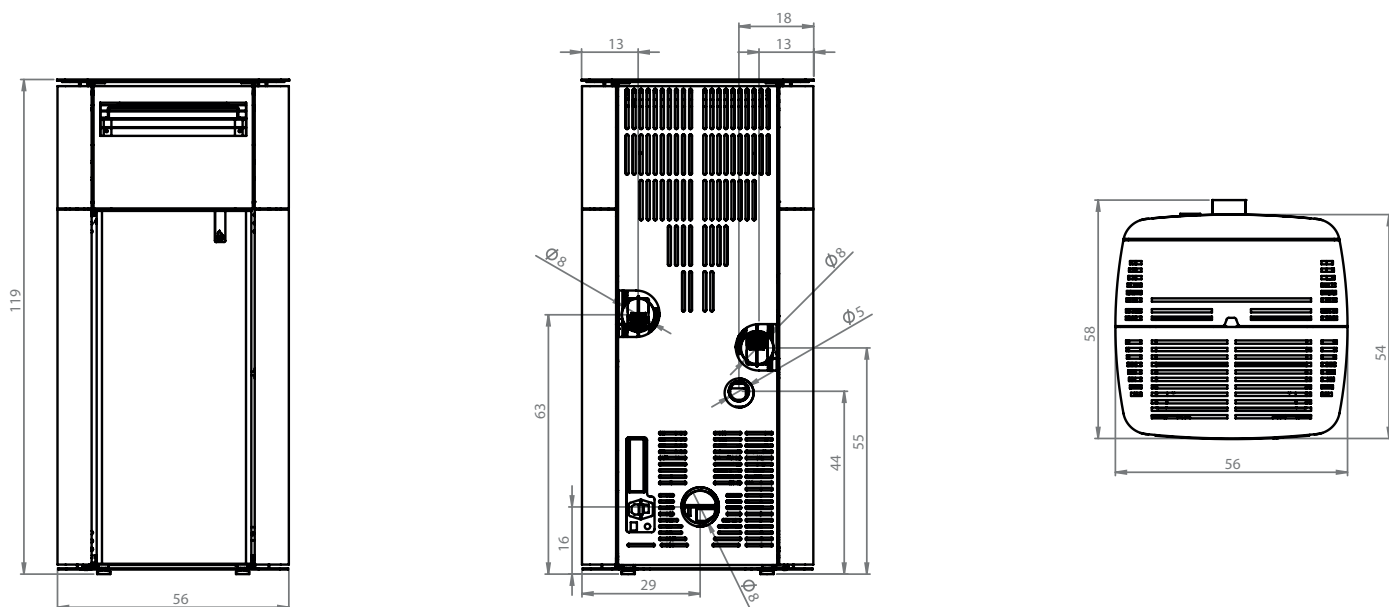

Alimentation pellets par le bas "Brasier" flamme toujours visible




Radio commande thermostatique



Compatible commande vocale Alexa



Application Smartphone gestion à distance



Options

- 2x canalisation air chaud *
- Thermostats déportés pour canalisations
- * uniquement pour version 12 et 15

