



Nico

DOUBLE CANALISATION INDÉPENDANTE





- Façade porte en verre sérigraphié noir
- Ventilation forcée
- Tiroir avant amovible pour le chargement du pellet
- Réserve de pellet de 18 kg
- 5 puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Foyer en fonte
- Poignée amovible
- Canalisation avec deux ventilateurs indépendants sur deux sorties
- Double canalisation indépendante avec possibilité d'être pilotée par thermostat
- Radiocommande fournie
- Thermostat de sécurité
- Prédisposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat

Puissance brûlée: max 13,0 kW - min 5,7 kW
 Puissance nominale: max 11,5 kW - min 5,3 kW
 Classe d'efficacité énergétique: A+
 Rendement: Pmax 89,5% - Pmin 93,5%
 CO émissions à 13% O₂: Pmax 0,012% - Pmin 0,024%
 Consommation de pellets: max 2,7 kg/h - min 1,2 kg/h
 Capacité du réservoir: 18 kg
 Volume chauffable: 200 - 300 mc
 Distance minimale des surfaces inflammables: côté: 10 cm - la surface d'appui:
 5 cm - arrière: 10 cm - avant: 100 cm
 Tension / Fréquence: 230 V / 50 Hz
 Puissance nominale électrique: 400 W
 Mesures: L 96,1 x P 56,6 x H 63,7 cm
 Dimensions minimales de l'orifice de logement de l'insert: L 88,5 x H 59,0 cm
 Poids: 160 kg
 Chambre de combustion en acier
 Foyer en fonte
 Est conforme aux: EN14785 - BlmSchV II - LRV/VKF
 Radiocommande fournie
 Canalisation avec deux ventilateurs indépendants sur deux sorties
 Module WIFI pour la télécommande: En option
 Chevalet: En option
 Cadre inférieur: En option




OPTIONAL



**SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET / FICHE TECHNIQUE / FICHA TECNICA /
TECHNISCHES DATENBLATT / TEHNIČNI LIST**

Nico
Eva Calòr

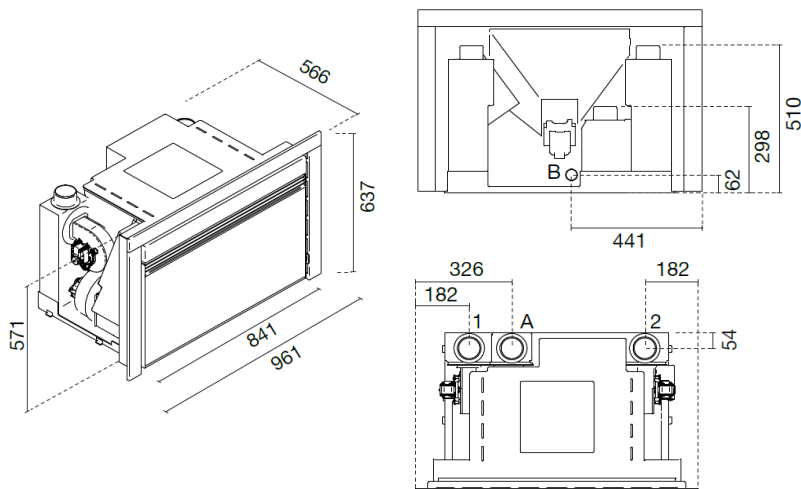

EN 14785 : 2006

A = Scarico fumi / Flue Gas Exhaust / Cheminée / Evacuación de humos / Rauchabzug / Odvod dimnih plinov	80	mm
B = Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Zrak za zgorevanje	50	mm
1-2 = Aria canalizzata / Ducted air / Air pulsé / Luftkanalsystem / Aire canalizado / Kanaliziran zrak	80	mm

Colori / Colours / Couleurs / Colores / Farben / Barve		
Nero texture / Textured black / Noir texture / Schwarze textur / Negro texture / Črna texture		

Peso / Weight / Poid / Peso / Gewicht / Masa	148	Kg
Capacità di serbatoio / Reservoir capacity / Capacité du réservoir / Capacidad de depósito / Behältergröße / Prostornina vsebnika	18	Kg
Grandezza ambiente riscaldabile / Heatable room volume / Volume chauffable / Tamaño ambiente a calentar / Beheizbare Raumgröße / Prostornina ogrevanega prostora	200/300	mc

	MAX	MIN	
Potenza bruciata / Total heat output / Puissance brulé / Potencia consumida / Verbrennungsleistung / Moč izgorevanja	13.0	5.7	KW
Potenza resa in riscaldamento / Nominal heat output / Puissance nominale / Potencia calorífica / Nennleistung / Izhodna moč pri ogrevanju	11.5	5.3	KW
Potenza resa all'acqua / Water heat output / Puissance a l'eau / Potencia calorífica suministrada al agua / Wasserleistung / Izhodna moč za vodo	----	----	KW
Rendimento / Efficiency / Rendement / Rendimiento / Wirkungsgrad / Izkoristek	89.5	93.5	%
Consumo pellet / Pellet consumption / Consommation de pellets / Consumo pellet / Pelletverbrauch / Poraba peletov	2.7	1.2	Kg/h

Emissioni / Emission / émission / Emisión / Emission / Emisije (13 % O2)			
CO	0.012	0.024	%
	143	296	mg/Nm3
PM	19	16	mg/Nm3
OGC	2	5	mg/Nm3
NOx	111	82	mg/Nm3
Temperatura Fumi / Flue gas Temperature / Temperature des fumees / Temperatura de humos / Abgastemperatur / Temperatura dimnih plinov	180	94	°C
Flusso Gas / Flue gas mass flow rate / Flux gaz combustible / Flujo gas combustible / Brenngasfluss / Pretok plina	9.0	4.7	g/s
Tiraggio Minimo / Fuel draught / Tirage de la cheminee / Tiro de la chimenea / Schornsteinzug / Vlek kamina	11	12	Pa

Distanze da pareti infiammabili / Distance to adjacent combustible materials / Distance de securite aux materiaux combustibles / Distancia de materiales combustibles / Mindestabstand zu entflammabaren Oberflächen / Min. odmak od gorljivih sten	Lato / Sides / Côté / Lado / Seite / S Strani	100	mm
	Sup. d'app. / Bearing surface / Surface d'appui / Lagerfläche / Sup. de apoyo / Nosilna površina	50	mm
	Retro / Rear / Arrière / Detras / Hinten / Zadaj	100	mm
	Fronte / Front / Avant / Fuente / Frontal / Spredaj	1000	mm

Tensione-Frequenza / Voltage-Frequency / Tension-Fréquence / Tensión alimentación-Frec. / Nennspannung-Nennfrequenz / Napetost-Frekvenca	230 / 50	V / Hz
Potenza elettrica / Rated input power / Puissance nominale électrique / Potencia nominal eléctrica / Elektrische Leistungsaufnahme / Električna poraba energije	400	W