

**VERT**

9/12/15

**GIROLAMI**

Calore. Emozione. Energia.

**POELE A PELLETS AIR / CANALISABLE  
(en option) / ALIMENTATION EN  
PELLETS PAR LE BAS "BRASIER"**

209-322\*  
 20 kg  
 80  
 170  
 54x54 H122  
 26x18 H37

- Top en céramique
- Vitre Cristal Magic (opaque quand le poêle est éteint)
- Large visibilité de la flamme
- Mode convection naturelle
- Poêle étanche (convient pour les maisons passives)
- Possibilité d'ajout d'une ou deux canalisations en option uniquement pour 12 et 12kW
- Radio-commande thermostatique déportée
- Refroidissement de la vitre optimisé



		<b>VERT 9</b>	<b>VERT 12</b>	<b>VERT 15</b>
PUISSANCE THERMIQUE	kW	9,5	12,2	14,9
PUISSANCE NOMINALE	kW	8,5	10,7	13,1
PUISSANCE UTILE AU MINIMUM	kW	4,2	4,2	4,2
RENDEMENT AU MAXIMUM	%	89,5	87,7	87,7
RENDEMENT AU MINIMUM	%	94,1	94,1	94,1
TEMP. FUMÉES AU MAXIMUM	°C	183	204	225
TEMP. FUMÉES AU MINIMUM	°C	100	95	90
PARTICULES MAX-MIN (13% O2)	mg/Nm <sup>3</sup>	15 - 12	17 - 12	20 - 12
OGC MAX-MIN (13% O2)	mg/Nm <sup>3</sup>	1 - 2	1 - 2	1 - 3
NOX MAX-MIN (13% O2)	mg/Nm <sup>3</sup>	115 - 101	116 - 101	118 - 101
CO MAX-MIN (13% O2)	mg/Nm <sup>3</sup>	188 - 229	136 - 299	85 - 299
TIRAGE RECOMMANDE	Pa	10	10	10
MASSE FUMÉES MAX-MIN	g/s	6,7 - 3,5	7,6 - 3,5	8,5 - 3,5
CAPACITE RESERVE ***	kg/l	20 - 30	20 - 30	20 - 30
TYPE COMBUSTIBLE		PELLET	PELLET	PELLET
CONSOMMATION HORAIRE MAX ET MIN*	kg/h	1,953 - 0,91	2,508 - 0,91	3,063 - 0,91
AUTONOMIE MAX ET MIN	h	22 - 10,3	22 - 8	22 - 6,5
VOLUME CHAUFFABLE**	m <sup>3</sup>	209	262	322
DIAMETRE SORTIE FUMÉES	ø	80	80	80
DIAMETRE ENTREE AIR	ø	42	42	42
PUISSANCE ELECTRIQUE NOMINALE [EN 60335-1]	W	153	154	156
TENSION ET FREQUENCE	V - Hz	230 - 50	230 - 50	230 - 50
POIDS NET	kg	170	170	170
DISTANCE SECURITE [ARRIERE - COTE - DESSUS]	mm	200/300/70	200/300/70	200/300/70
DISTANCE SECURITE [FACE]	mm	1000	1000	1000
DIMENSIONS CHAMBRE COMBUSTION	cm	26 X 18 H 37	26 X 18 H 37	26 X 18 H 37


\* Données pouvant varier selon le type de pellet utilisé

\*\* Volume chauffable selon la puissance requise au m<sup>3</sup> (respectivement 40-35-30 Kcal/h par m<sup>3</sup>)\*\*\* Valeur de référence selon UNI EN 14961-2 Pellet 650 kg / m<sup>3</sup>

La société se réserve le droit d'apporter des améliorations esthétiques, structurelles ou qualitatives, par conséquent les données et caractéristiques ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis.

**Girolami Srl**  
 info@girolami.eu  
**WWW.GIROLAMI.EU**

# VERT

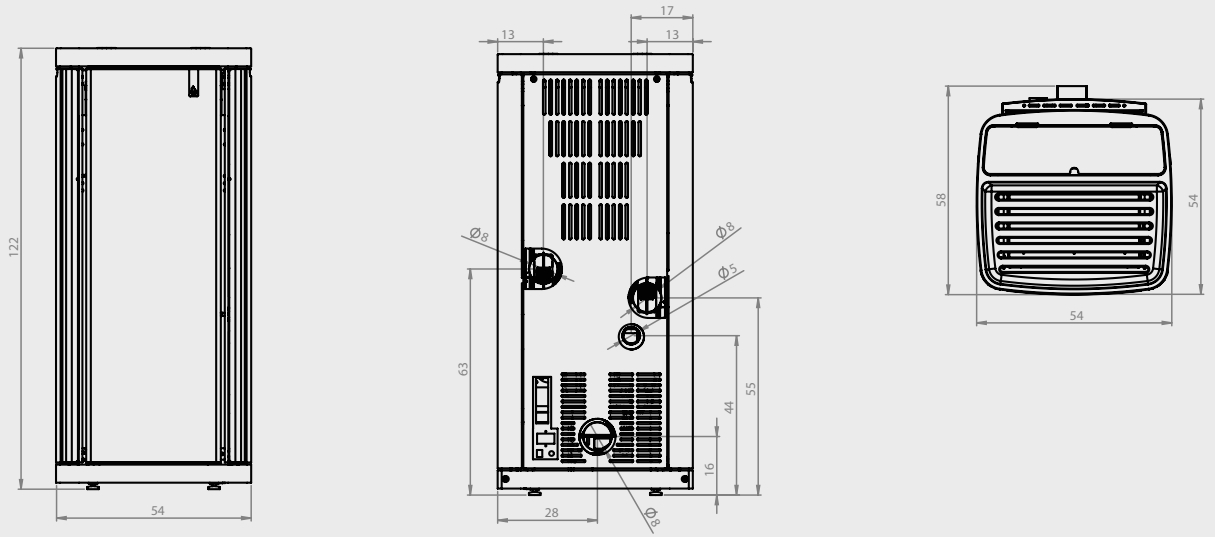

COLORIS DISPONIBLES: Blanc / Noir / Bordeaux

